الجدول بيانات HPE 391661-B21

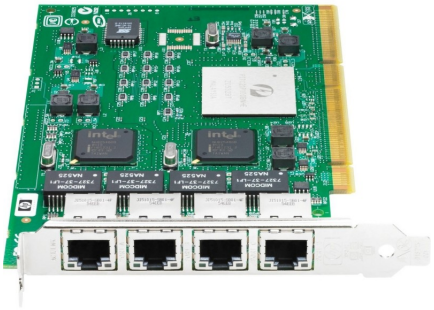

HPE NC340T PCI-X QUAD-PORT GIGABIT SERVER ADAPTER، 389996-001، 389931-001

391661-B21

هذا العنصر ، B21-391661 ، هو رقم جزء خيار HPE للمنتج الموصوف على أنه Adapter Server Gigabit 1000T port-4 X-PCI NC340T. مزيد من التفاصيل أدناه.

جزء خيار HPE: B21-391661

رقم قطع غيار HPE: 389996-001

رقم الجزء التجميعي لـ HPE: 389931-001

تحتوي محولات شبكة إيثرنت HPE B21-391661 على منافذ رباعية لتوصيل أنظمة سطح المكتب والخادم بالشبكة. تحتوي بطاقة الشبكة HPE سنة لمدة بضمان المنافذ رباعي الشبكة محول يتمتع .Wake on LAN (WOL) وتتضمن الثانية في جيجابت 10 يبلغ بيانات نقل معدل على 391661-B21 واحدة.

عام

- نوع الجهاز: محول شبكة - منفذين
- عامل الشكل: بطاقة التوصيل
- نوع الواجهة (ناقل): x8 Express PCI
- مراجعة مواصفات PCI: 1.0a X-PCI
- جهد الحافلة: 3.3 فولت

الشبكات

- تقنية التوصيل: سلكي
- نوع الكابلات: (8470-SFF) InfiniBand 4x
- بروتوكول ارتباط البيانات: InfiniBand
- معدل نقل البيانات: 10 جيجابت في الثانية
- الميزات: وضع نصف مزدوج ، وضع مزدوج كامل

المعالج / الذاكرة

- المعالج: III InfiniRISC Mellanox x 1
- ذاكرة الوصول العشوائي: 128 ميجابايت

التوسع والاتصال

- الواجهات: 2 × شبكة - microGiGaCN
- الفتحات المتوافقة: x8 Express PCI x 1

متنوع

- المعايير المتوافقة: B Class FCC ، B Class 22 CISPR ، 60950 EN ، 60950 IEC ، 60950 UL ، 22.2 CSA رقم 60950

متطلبات النظام

- نظام التشغيل المطلوب: SuSE Linux Enterprise Server 8 و Red Hat Linux Enterprise 2.1 و Red Hat Linux Enterprise 3

الأبعاد والوزن

- العمق: 2.50 بوصة
- الإرتفاع: ٦.٦٠ بوصة

المعلمات البيئية

- الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل: 32 درجة فهرنهايت
- أقصى درجة حرارة للتشغيل: 131 درجة فهرنهايت
- نطاق الرطوبة أثناء التشغيل: 0-85٪

معلومات التوافق

مصممة لسلسلة HPE ProLiant DL: DL140 Gen2، DL145 Gen2، DL320 Gen3، DL360 Gen4، DL360p Gen4، DL380 Gen4، DL380 Gen4، DL585 Gen3، DL580، DL385، High Performance

شراء على الفور