


الجدول بيانات HPE 447883-B21

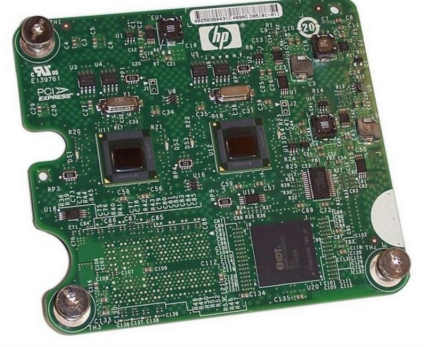

HPE NC364M QUAD PORT 1GBE BL-C ADAPTER, 448066-001, 447881-001

447883-B21

هذا العنصر ، B21-447883 ، هو رقم جزء خيار HPE للمنتج الموصوف كمحول c-BL 1GbE Port Quad NC364m. مزيد من التفاصيل أدناه.

جزء خيار HPE: B21-447883

رقم قطع خيار HPE: 448066-001

رقم تجميع HPE: a / n

كحد واط 1.6 باستخدام المفردة الميزانين بطاقة على Gigabit Ethernet منفذي يوفر ProLiant c-Class BladeSystem شبكة محول هو HP NC360m أقصى فقط. مع إضافة NC360m ، أصبح لدى عملاء Class-c ProLiant الآن خيار محول الشبكة ثنائي المنافذ من HP الذي يستخدم إما وحدة تحكم Intel أو ، الافتراضية للمحاكاة مثالي إنه. الخادم على المتوفرة تلك من إضافية Gigabit Ethernet منافذ تتطلب التي للتطبيقات NC360m تصميم تم Broadcom. والأمن ، ودمج الخادم ، وتجزئة الشبكة ، وتطبيقات BladeSystem الأخرى التي تتطلب كثافة إضافية لمنافذ الشبكة.

تم اختبار NC360m وثبت أنه يفي بمعايير BladeSystem الصعبة ، وهو مزود بميزات الخادم المتقدمة التي توقعها عملاء ProLiant ، مثل دعم تجاوز الفشل وموازنة التحميل ، وتفريغ المجموع الاختباري لـ IP / TCP ، وتفريغ الإرسال الكبير ، و LAN-on-Wake ، إطارات جامبو ، وعلامات VLAN ،

سمات

- منافذ جيجايت إيثرنت مزدوجة
- استخدام طاقة 1.6 واط بحد أقصى
- مدعوم على جميع خوادم Class-c ProLiant في جميع فتحات الميزانين ، وبطاقات متعددة لكل خادم
- وحدة تحكم Intel 82571EB
- تم تصميمه مع مراعاة احتياجات الخادم:
 - IEEE 802.1p و 802.1Q و 802.3 و 802.3ad و 802.3 x
 - ProLiant Teaming بالتبديل بمساعدة الحمل وموازنة ، الإرسال حمل وموازنة ، الشبكة أعطال مع التسامح ذلك في بما
 - إطارات جامبو
 - تفريغ المجموع الاختباري لـ IP / TCP (TCO) وتفريغ الإرسال الكبير (LSO)
 - قطع الاندماج
 - دورات العنوان المزدوجة (DAC)
 - (فقط Virtual Connect وحدات استخدام عند) PXE
 - Wake-on-LAN (WOL)
 - إرسال واستقبال حزمة IPv6 (باستثناء جميع قدرات التفريغ) : IPv6 على علم بعامل SNMPv1 لنظام التشغيل Windows

تحديد

- نوع الجهاز: محول الشبكة // واجهة (ناقل) النوع: PCI Express x4
- مراجعة مواصفات PCI: PCIe 1.0a // عدد المنافذ: 4 منافذ
- بروتوكول ارتباط البيانات: إيثرنت ، إيثرنت سريع ، شبكة جيجايت إيثرنت / بروتوكول النقل: IP / TCP
- المعالج: Intel - 82571EB x 2
- المعايير المتوافقة: IEEE 802.3 ، IEEE 802.1Q ، IEEE 802.1p ، IEEE 802.3x ، IEEE 802.3ad (LACP)
- الأبعاد: 12 × 9 × 6 بوصات
- الوزن: 1.9 جنيه
- معدل البيانات: أربعة منافذ ، كل منها بسرعة 2000 ميجايت في الثانية (الحد الأقصى النظري)
- عامل الشكل: بطاقة ميزانين
- الطاقة: 6.0 واط

- نوع الخادم المدعوم: خوادم ProLiant

[شراء على الفور](#)