


الجدول بيانات 57-1000296-01 Brocade

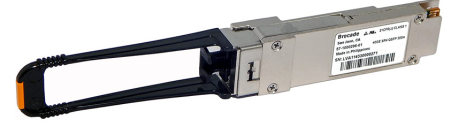

بروكيد 57-1000296-01 QSFP SR4 40GE 300m جهاز الإرسال والاستقبال

57-1000296-01

تعتمد وحدة Brocade QSFP SR4-40GBASE Transceiver Optic + 57-1000296-01 موصلات 12 Male MPO / MTP Fibers ، لتصل إلى ارتباط يصل إلى 300 متر فوق MMF OM4 (100 متر فوق OM3). تتوفر وظائف التشخيص الرقمي أيضاً عبر واجهة I2C ، كما هو محدد بواسطة MSA + QSFP ، للسماح بالوصول إلى معلمات التشغيل في الوقت الفعلي. من خلال هذه الميزات ، يعد جهاز الإرسال والاستقبال هذا سهل التركيب والقابل للتبديل السريع ، مناسباً للاستخدام في تطبيقات مختلفة ، مثل مراكز البيانات والحرم الجامعي وشبكات الحوسبة والترابط داخل وبين المحولات والموجهات وبطاقات NIC ومعدات النقل.

تحديد

- رقم الجزء: 57-1000296-01
- نوع الجهاز: QSFP +
- معدل البيانات: 42 جيجابايت في الثانية (4 × 10.5 جيجابايت في الثانية)
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- المسافة: 300 م
- الموصل: 12-MPO / MTP ذكر
- نوع الكابل: MMF
- DDMI: نعم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

دعم المنصة

- بروكيد آي سي إكس 7450
- بروكيد MLXe
- بروكيد آي سي إكس 6650
- بروكيد آي سي إكس 7750
- بروكيد FC32-64
- بروكيد اس اكس 6
- بروكيد 7840

[مصنوفة دعم جهاز الإرسال والاستقبال Brocade®](#)

[شراء على الفور](#)