


الجدول بيانات HPE AP768B

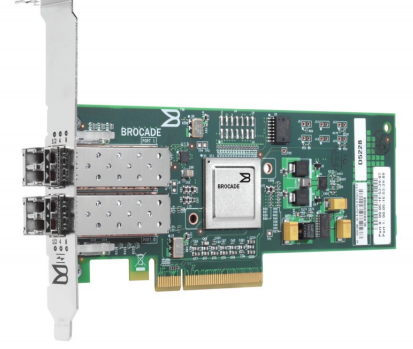

HPE 42B 4GB 2-PORT PCIE FIBER CHANNEL BUS ADAPTER, 571519-002

AP768B

محولات الناقل المضيف ذات القناة الليفية HP 4Gb PCIe تدعم محولات الحافلات المضيفة للقنوات الليفية Express-PCI 4Gb HP (HBAs) العملاء الذين يستخدمون خوادم ProLiant HP مع فتحات O / I PCIe التي تشغل مجموعة واسعة من أنظمة التشغيل. تعد HBAs ذات القنوات الليفية من منتجات الجيل الثاني التي تدعم بنية ناقل الإدخال / الإخراج الجديدة عالية السرعة هذه وتوفر للعملاء القدرة على استخدامها للاتصال بمصفوفات HP الخاصة بهم.

حلول Express-PCI الرائدة في الصناعة للقنوات الليفية

اتصال إدخال / إخراج ثنائي القناة أحادي وثنائي القنوات بسعة 4 جيجا بايت لصيفيات تخزين HPE مدعومة بمجموعة واسعة من أنظمة التشغيل. تزيد القناة الليفية 4 جيجا بايت من معدل النقل الكلي إلى 800 ميجابت في الثانية لكل قناة في وضع الازدواج الكامل. لتطبيقات الإنتاجية العالية. قم بتضمين دعم كامل للنسيج مع طوبولوجيا تلقائية وتكيف للسرعة. يوفر الحد الأدنى من 150.000 IOPS معدلات نقل إدخال / إخراج عالية لتطبيقات التخزين. توفر جميع HPE الموزعة HBAs في بعد عن التحكم إلى بالإضافة مركزية إدارة إمكانات 4Gb PCI-Express FC HBAs

تحديد

عام

- نوع الجهاز: محول ناقل المضيف
- عامل الشكل: بطاقة التوصيل - الانظار
- نوع الواجهة (ناقل): Express PCI

الشبكات

- المنافذ: 4 جيجا بايت قناة ليفية $2 \times$
- تقنية التوصيل: سلكي
- نوع الكابلات: الألياف البصرية
- بروتوكول ارتباط البيانات: قناة ليفية 4 جيجا بايت (موجة قصيرة)
- معدل نقل البيانات: 4.24 جيجا بايت في الثانية

التوسع / التوصيل

- الواجهات: 2×4 جيجا بايت قناة ليفية (موجة قصيرة) - LC متعدد الأوضاع
- الفتحات المتوافقة: Express PCI x 1

متنوع

- الملحقات المتضمنة: كتيبة منخفضة الارتفاع ، كتيبة بارترافع كامل

متطلبات البرامج / النظام

نظام التشغيل المطلوب: Microsoft Windows Server 2008 R2 ، Microsoft Windows Server 2003 (32 / 64) ، Red Hat Enterprise Linux 5 for x86 ، Red Hat Enterprise Linux 5 for x86 ، Microsoft Windows Server 2008 (32/64) ، SuSE Linux Enterprise Server 11 x86 و VMware ESX 4.1 و VMware ESX 4.0 و Red Hat Enterprise Linux 5 x64 Edition و SuSE Linux Enterprise Server 11 x64 Edition و VMware ESX 3.5 التحديث 4 ، برنامج تحديث ، VMware ESX 3.5 5

الأبعاد والوزن

- العمق: 16.5 سم
- الارتفاع: 4.3 سم

- الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية
- أقصى درجة حرارة للتشغيل: 50 درجة مئوية
- نطاق الرطوبة أثناء التشغيل: 5 - 93% (بدون تكاثف)

معلومات التوافق

- مصمم لـ: G7 DL165، Entry G7 DL165، Base G7 DL165، G7 DL165، Server Special G6 DL160، G6 DL160 ProLiant HPE، خادم Performance، DL165 G7 Special Server، DL180 G6، DL180 G6 Special Server، DL360 G7، DL360 G7 Base، DL360 G7 الإدارة المركزية، كفاءة G7 DL360، إدخال G7 DL360، أداء G7 DL360، G7 DL360 الخاص، Base G6 DL370، G6 DL370، DL370 G6 Performance، DL370 G6 الخاص، الأداء عالي DL370 G6، DL380 G7، DL380 G7 Base، DL380 G7، كفاءة G7، إدخال G7 DL380، Performance G7 DL380، G7 DL380، خاص خادم G7 DL380، G7 DL385، Base G7 DL385، G7 DL385، G7 DL385، Entry G7 DL385، Base G7 DL385، G7 DL385، G7 DL385، Performance G7 DL385، ML350 G6، ML350 G6 Base، ML350 G6 Performance، ML350 G6 Performance، خاص خادم ML350 G6، ML370 G6، إدخال ML370 G6، قاعدة ML370 G6، ML370 G6، ML370 G6

[شراء على الفور](#)