


# الجدول بيانات Cisco GLC-FE-100ZX

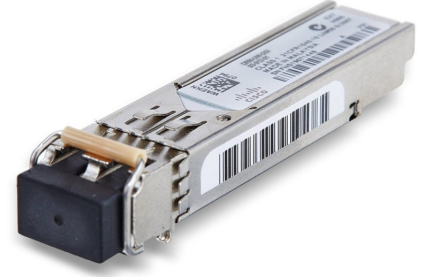

السرعة Ethernet SFP لمنافذ Cisco GLC-FE-100ZX 100BASE-ZX

GLC-FE-100ZX

جهاز Cisco Pluggable Factor-Form Small X-100BASE (SFP) عبارة عن جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنافذ Ethernet السريعة أو منافذ Ethernet Gigabit / Fast ذات المعدل المزدوج أو منافذ Ethernet Gigabit لمحول أو جهاز توجيه Cisco ، ربط المنفذ بشبكة الكابلات اللبيفية.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

- قابل للتبديل السريع عند النشر ، لا يلزم إعادة تشغيل المحول أو جهاز التوجيه
- يدعم نموذج "الدفع حسب السكان"
- قابلة للتبديل مع أجهزة SFP X-100BASE أخرى على نفس بطاقة الخط
- يدعم ميزة معرف جودة Cisco التي تمكن المحول أو جهاز التوجيه من تحديد ما إذا كان SFP هو SFP مؤهل من Cisco أم لا
- قابلة للتشغيل المتبادل بصرياً مع واجهات Ethernet X-100BASE ذات الصلة على نفس الرابط

سيسكو SFP ZX-100BASE

يعمل Cisco SFP ZX-100BASE على رابط SMF عادي يمتد بطول يصل إلى 80 كم. تعمل وحدات 100ZX-FE-GLC في Ethernet Fast أو منافذ Fast / التوجيه وأجهزة Cisco لمحولات المزدوج المعدل ذات Ethernet Gigabit

- رقم المنتج: 100ZX-FE-GLC
- نوع SFP: ZX-100BASE
- الموصلات: موصل LC مزدوج
- الطول الموجي: 1550 نانومتر
- نوع الألياف: SMF
- مسافة الكابل: ٨٠ كم (٢٦٢٤٨٠ قدمًا)
- الإرسال (ديسيبل)
  - الحد الأقصى: 2
  - الحد الأدنى: 3-
- تلقي (ديسيبل)
  - الحد الأقصى: 8-
  - الحد الأدنى: 30-
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 8.5 × 13.4 × 56.5 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية (COM): 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: 40- إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- استهلاك الطاقة: ما يصل إلى 1 واط لكل منفذ

- موجه الخدمات المتكاملة من سلسلة 1900 - CU-SFP-1GE-EHWIC
- سلسلة 6500 ME - 8S-C6524GS-ME
- ME 3400 - ME-3400-24TS-D
- 2500 سلسلة تبديل الشبكة المتصلة - 2520-24TC-CGS
- 1921 Series Router EHWIC-1GE-SFP-CU
- سلسلة IE2000 - L-2000-4TS-IE
- ME 3400 - ME-3400-24CS-A
- سلسلة Catalyst 6500 - SFP-FE-X6148-WS
- سلسلة IE2000 - GE-2000-16TC-IE

- 2010 CGR - 2000 سلسلة موجه الشبكة المتصلة -
- 3945E Cisco - 3900 سلسلة موجه خدمات متكامل من سلسلة
- 8PC-3010-16S-IE - IE3010 محول سلسلة
- SFP-1GE-HWIC - 2900 موجه الخدمات المتكاملة سلسلة
- GX-2000-16TC-IE - IE2000 سلسلة
- GN-2000-16TC-IE - IE2000 سلسلة
- ME 3400 - ME-3400EG-12CS-M
- SFP-1GE-HWC راوتر سلسلة 1941
- L-2000-8TC-IE - IE2000 سلسلة
- ME 3400 - ME-3400E-24TS-M
- ME 3400 - ME-3400-24FS-A
- 3945 Cisco - 3900 سلسلة موجه خدمات متكامل من سلسلة
- 3925E Cisco - 3900 سلسلة موجه خدمات متكامل من سلسلة
- B-2000-16TC-IE - IE2000 سلسلة
- B-2000-4TS-IE - IE2000 سلسلة
- B-2000-8TC-IE - IE2000 سلسلة
- 8PC-2520-16S-CGS - 2500 سلسلة تبديل الشبكة المتصلة -
- ME 3400 - ME-3400G-12CS-D
- ME 3400 - ME-3400EG-2CS-A
- ME 3400 - ME-3400-24TS-A
- ME 3400 - ME-3400G-2CS-A
- ME 3600X - ME-3600X-24FS-M (العميل منافذ)
- ME 3800X - ME-3800X-24FS-M (العميل منافذ)
- L-2000-16TC-IE - IE2000 سلسلة
- 8S-C6524GT-ME - 6500 ME سلسلة
- GL-2000-16TC-IE - IE2000 سلسلة
- ME 3400 - ME-3400G-12CS-A

الامتثال التنظيمي والمعايير

- فئة الليزر 1 21CFR1040 # LN 50 7/2001
- فئة الليزر IEC 60825

المعايير

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE: الضوئية الألياف وكابلات الضوئية للألياف العامة المتطلبات
- GR-326-CORE: العبور وتجميعات الوضع أحادية الضوئية للموصلات العامة المتطلبات
- GR-1435-CORE: الألياف متعددة البصرية للموصلات العامة المتطلبات
- بنفايات 5

[شراء على الفور](#)