الجدول بيانات Cisco HWIC-16A

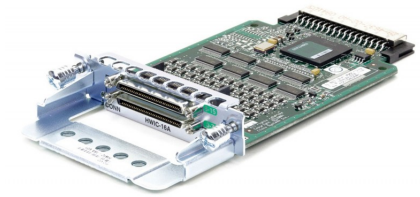

Cisco HWIC-16A 16 أمنفذ Async HWIC

HWIC-16A

Cisco HWIC-16A 16 أمنفذ Async HWIC

يوفر 16A-HWIC 16 منفذًا لواجهات غير متزامنة تعمل بسرعات تصل إلى 230.4 كيلوبت في الثانية. تستخدم بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير المتزامنة ذات 16 منفذًا موصلين عالي الكثافة 8 منافذ. توفر بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير المتزامنة ذات 16 منفذًا من 16A-HWIC Cisco اتصالات مرنة للغاية لأجهزة توجيه الخدمات المتكاملة (ISR) من سلسلة Cisco ® 1800 و 1900 و 2800 و 2900 و 3800 و 3900. تساعد هذه الوحدات العملاء على تمكين تطبيقات مثل تجميع WAN ، ونقل البروتوكولات التقليدية ، وخوادم وحدة التحكم ، وخوادم الاتصال الهاتفي. يمكن للعملاء مزج الوحدات النمطية ومطابقتها لتصميم حلول فعالة من حيث التكلفة لمشكلات الشبكات الشائعة مثل إدارة الشبكة عن بُعد والوصول إلى مودم الطلب الخارجي وتجميع العالية المنافذ كثافة ودعم التقليدية البروتوكولات ونقل الكثافة منخفض WAN.

تقدم Cisco الوحدات التسلسلية وغير المتزامنة التالية:

- بطاقة واجهة WAN التسلسلية عالية السرعة 4 منافذ من Cisco (4T-HWIC): أربعة منافذ تسلسلية عالية السرعة
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة / متزامنة ذات 4 منافذ من Cisco (S / 4A-HWIC): أربعة منافذ متزامنة / غير متزامنة منخفضة السرعة
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة / متزامنة من 8 منافذ من Cisco (232-S / 8A-HWIC): ثمانية منافذ متزامنة / غير متزامنة منخفضة السرعة ، 232-EIA فقط
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة من 8 منافذ من Cisco (8A-HWIC): ثمانية منافذ 232-EIA غير متزامنة
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة ذات 16 منفذًا من Cisco (16A-HWIC): ستة عشر منفذًا غير متزامن 232-EIA
- وحدة الخدمة التسلسلية غير المتزامنة Cisco ذات 32 منفذًا (32A-SM): 32 منفذ 232-EIA غير متزامن

تحديد

- الشركة المصنعة: سيسكو
- معرف المنتج: 16A-HWIC
- وصف المنتج: 16 منفذ HWIC Async
- نوع المنتج: HWIC
- التطبيق / الاستخدام: شبكة واسعة النطاق
- الواجهات / المنافذ: 16 × WAN تسلسلي غير متزامن
- الموصلات: موصل عالي الكثافة 8 منافذ
- معدل نقل البيانات: 230.40 كيلوبت في الثانية كحد أقصى غير متزامن تسلسلي لكل منفذ
- البروتوكولات: 25.X ، IP / TCP ، SDLC
- درجة حرارة:
  - 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) إلى 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) أثناء التشغيل
  - -4 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية) إلى 149 درجة فهرنهايت (65 درجة مئوية) التخزين
- الرطوبة: 10٪ إلى 90٪ رطوبة نسبية غير مكثفة
- الأبعاد: 0.8 بوصة ارتفاع × 3.1 بوصة عرض × 5.6 بوصة عمق
- معلومات إضافية:
  - يستخدم 16A-HWIC كبلات ذات 8 منافذ مع موصل عالي الكثافة 60 سنًا على جانب HWIC ، و 8 مقابس 45-RJ على الطرف الآخر
  - يمكن توصيل مقابس 45-RJ مباشرة بمنافذ وحدة التحكم الخاصة بأجهزة توجيه ومفاتيح Cisco ، أو بمعدات أخرى باستخدام محولات 45-RJ إلى 25-DB
  - DCN (البيانات اتصالات شبكة)
  - التلاعب بالرصاص
  - مزامنة ساعة الشبكة
  - هندسة شبكات الأنظمة (SNA)

الشهادات والمعايير

- موافقات الوكالة:
  - UL 1950 (المتحدة الولايات)
  - CSA-C22.2 # 950 (كندا)
  - EN60950 (أوروبا)
  - TUV GS (ألمانيا)
  - IEC 950 (دولي)
- حصانة:
  - EN300386
  - EN55024 / CISPR24
  - EN50082-1
- الانبعاثات:

- FCC الجزء 15 الفئة أ
- ICES-003 الفئة أ
- EN55022 الفئة أ
- CISPR22 الفئة أ
- AS / NZS 3548 الفئة أ
- VCCI الفئة أ
- EN 300386
- EN61000-3-3
- EN61000-3-2

شراء على الفور