


الجدول بيانات Cisco HWIC-2FE

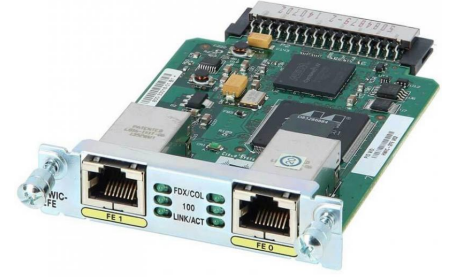

Cisco HWIC-2FE اثنان 10/100 منفذ موجة HWIC

HWIC-2FE

Cisco HWIC-2FE اثنان 10/100 منفذ موجة HWIC

توفر بطاقة 2FE-HWIC ذات المنفذ للشركات الصغيرة إلى الكبيرة الحجم وعملاء المكاتب الفرعية للمؤسسات خيار إضافة منافذ موجهة من الطبقة الثالثة مع العديد من الميزات المتقدمة ، بما في ذلك جودة الخدمة (QoS) وإمكانيات الحد من المعدل . تتمتع منافذ Ethernet Fast الموجهة على HWICs بنفس الخصائص والميزات مثل واجهات LAN المدمجة لمنصات جهاز التوجيه للخدمات المتكاملة. إلى جانب اتصال الطبقة الثالثة ، مثل قوائم التحكم في الوصول لكل منفذ (ACL) ، والتوجيه ، وعنوان IP ، توفر HWICs وظائف مكافئة لتلك الخاصة بمنافذ Ethernet Fast الموجهة على متن الطائرة.

تحديد

- الشركة المصنعة: سيسكو
- رقم الجزء: 2FE-HWIC
- نوع الجهاز: وحدة توسيع
- عامل الشكل: الوحدة النمطية الإضافية
- الواجهات / المنافذ: TX-100Base / الاستشعار التلقائي / التفاوض التلقائي / LAN X-MDI / MDI Auto / 10 45-RJ x 2
- معدل نقل البيانات
 - 10 ميغابت إيثرنت
 - 100 ميغابت إيثرنت سريع
- إيثرنت وشبكة محلية ظاهرية
 - IEEE802.2 (SAP) الخدمة إعلانات بروتوكول مع IEEE802.3
 - (SNAP) الفرعية الشبكة إلى الوصول وبروتوكول IEEE802.2 مع IEEE802.3
 - علامات IEEE 802.1Q VLAN
 - الاستشعار التلقائي والتفاوض التلقائي والتقاطع التلقائي للواجهة المعتمدة على الوسائط (MDIX-Auto)

- عنوان MAC الفريد (غير مشترك مع أي واجهة أخرى على جهاز التوجيه) وعنوان MAC المخصص للواجهة والواجهات الفرعية
- ميزات إدارة الشبكة
- سيسكووركس
- دعم بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
- محاسبة NetFlow Cisco
- ميزات إضافية: IGMP و HSRP و GLBP و MPLS و GRE و IPv6 و IPsec و L2TPv3 و DHCP و NAT و GTS و MGCP و IBM و PPPoE و Bridging و
- دعم MIBs: MIB-ENTITY و MIB-IF و MIB-CHASSIS-CISCO-OLD و MIB-RMON و MIB-ETHERLIKE و MIB-CISCO-ENT-CISCO-OLD و ASSET-MIB و CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
- موافقات الوكالة: 1950 UL ، 950 # C22.2-CSA ، EN60950 ، GS TUV ، 950 IEC ،
- الحصانة: EN300386 و EN55024 و CISPR24 و EN50082-1
- الانبعاثات: FCC الجزء 15 ، الفئة A ICES 003 ، الفئة AEN55022 ، الفئة CISPR22 A ، الفئة AAS و 3548 NZS ، الفئة AVCCI ، الفئة A EN 300386 EN61000-3-3 EN61000-3-2
- المواصفات المادية
 - الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع): 3.08 × 4.74 × 0.76 بوصة.
 - الوزن: Port-2: 0.16 رطل أو 2.56 أونصة.
- المواصفات البيئية
 - درجة حرارة التشغيل: 32 إلى 104 درجة فهرنهايت (0 إلى 40 درجة مئوية)
 - درجة حرارة التخزين: -4 إلى 149 درجة فهرنهايت (-20 إلى 65 درجة مئوية)
 - الرطوبة النسبية: من 10 إلى 90% ، دون تكاثف

[شراء على الفور](#)