الجدول بيانات Cisco HWIC-4B-S-T

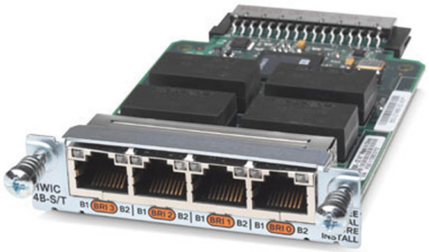

السرعة عالية WAN واجهة بطاقة Cisco HWIC-4B-S / T 4-port ISDN BRI

HWIC-4B-S-T

السرعة عالية WAN واجهة بطاقة Cisco HWIC-4B-S / T 4-port ISDN BRI

تقدم أجهزة توجيه الخدمات المتكاملة من Cisco مجموعة متنوعة من وحدات اتصال WAN لاستيعاب مجموعة احتياجات التطبيقات في شبكات العملاء. توفر بطاقة واجهة WAN عالية السرعة من Cisco 4 منافذ T / S BRI ISDN اتصال WAN قائم على منفذ T / S-BRI لأجهزة التوجيه المعيارية المنتشرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) والمكاتب الفرعية للمؤسسات.

تحديد

- نوع الجهاز: وحدة صوت / فاكس - HWIC
- المنافذ الرقمية: الكمية 4
- الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 2.8 بوصة × 4.8 بوصة × 0.7 بوصة
- عامل الشكل: داخلي
- واجهة ISDN: ST BRI ISDN
- الحافلة: HWIC
- الفتحات المتوافقة: 1 × HWIC
- تقنية التوصيل: سلكي
- العمق: 4.8 بوصة
- مصمم لـ: Cisco 1841 ، 1905 ، 1921 ، 1921 حزمة SHDSL.G 4 أزواج ، 1921 Bundle M Annex + ADSL2 ، 1921 Bundle + ADSL2 ، 19 ، 1941 Mobile Wireless ، 1941 ، 1921 SEC T1 Bundle
- الارتفاع: 0.7 بوصة

- الواجهات: 4 × 45-RJ - ST BRI ISDN
- واجهة ISDN: ST BRI ISDN
- الوزن: 7.2 أونصة
- العرض: 2.8 بوصة

شراء على الفور