


## الجدول بيانات Cisco HWIC-4T

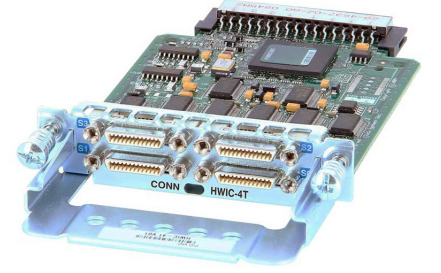

Cisco HWIC-4T 4 منافذ تسلسلي HWIC  
HWIC-4T

Cisco HWIC-4T 4 منافذ تسلسلي HWIC

توفر بطاقة واجهة WAN التسلسلية عالية السرعة ذات 4 منافذ من Cisco 4T-HWIC اتصالات مرنة للغاية لأجهزة توجيه الخدمات المتكاملة (ISR) من سلسلة Cisco ® 1800 و 1900 و 2800 و 2900 و 3800 و 3900. تساعد هذه الوحدات العملاء على تمكين تطبيقات مثل تجميع WAN ، ونقل البروتوكولات التقليدية ، وخوادم وحدة التحكم ، وخوادم الاتصال الهاتفي. يمكن للعملاء مزج الوحدات النمطية ومطابقتها لتصميم حلول فعالة من حيث التكلفة لمشكلات الشبكات الشائعة مثل إدارة الشبكة عن بُعد والوصول إلى مودم الطلب الخارجي وتجميع WAN منخفض الكثافة ونقل البروتوكولات التقليدية ودعم كثافة المنافذ العالية.

تقدم Cisco الوحدات التسلسلية وغير المتزامنة التالية:

- بطاقة واجهة WAN التسلسلية عالية السرعة 4 منافذ من Cisco (4T-HWIC): أربعة منافذ تسلسلية عالية السرعة
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة / متزامنة ذات 4 منافذ من Cisco (S / 4A-HWIC): أربعة منافذ متزامنة / غير متزامنة منخفضة السرعة
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة / متزامنة من 8 منافذ من Cisco (232-S / 8A-HWIC): ثمانية منافذ متزامنة / غير متزامنة منخفضة السرعة ، 232-EIA فقط
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة من 8 منافذ من Cisco (8A-HWIC): ثمانية منافذ 232-EIA غير متزامنة
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة ذات 16 منفذاً من Cisco (16A-HWIC): ستة عشر منفذاً غير متزامن 232-EIA
- وحدة الخدمة التسلسلية غير المتزامنة Cisco ذات 32 منفذاً (32A-SM): 32 منفذ 232-EIA غير متزامن

تحديد

- الشركة المصنعة: Cisco Systems, Inc
- رقم جزء الشركة المصنعة: 4T-HWIC
- اسم العلامة التجارية: Cisco
- نموذج المنتج: 4T-HWIC
- اسم المنتج: بطاقة واجهة WAN التسلسلية عالية السرعة ذات 4 منافذ
- نوع المنتج: HWIC
- التطبيق / الاستخدام: شبكة واسعة النطاق
- الواجهات / المنافذ: 4 × شبكة WAN تسلسلية متزامنة / غير متزامنة
- تفاصيل الواجهات / المنافذ: WAN Serial Synchronous / Asynchronous Serial Smart x 4
- وسائط الاتصال: كبل تسلسلي
- دعم متزامن: نعم
- السرعة القصوى المتزامنة (لكل منفذ): 8 ميجابايت في الثانية
- دعم غير متزامن: نعم
- السرعة القصوى غير المتزامنة (لكل منفذ): 230.4 كيلو بايت في الثانية
- دعم Bisync: نعم
- البروتوكولات التسلسلية: 232-EIA و 449-EIA و 530-EIA و 530A-EIA و 35.V و 21.X
- التلاعب بالخصائص: نعم
- مزامنة ساعة الشبكة: نعم
- الأبعاد: 0.8 بوصة ارتفاع × 3.1 بوصة عرض × 5.6 بوصة عمق
- الرطوبة: 10% إلى 90% رطوبة نسبية غير مكثفة
- متطلبات النظام: فتحة HWIC
- الأنظمة الأساسية المدعومة والحد الأدنى من إصدارات IOS: Cisco 2851 - 12.3 (14) T. سيسكو 2821 - 12.3 (14) ت. سيسكو 2811 - 12.3 (14) ت. 3845 - 12.3 (14) ت. 3825 - 12.3 (14) ت

[شراء على الفور](#)