


الجدول بيانات Emulex LPe111

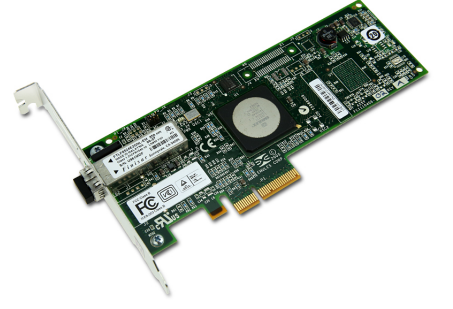

مهايي الناقل المضيف ذو القناة الليفية أحادي المنفذ بسرعة 4 جيجا بايت من Emulex LPe111 4Gb PCIe 2.0

LPe111

Emulex LPe111 4Gb PCIe 2.0 ، الليفية القناة مضيف ناقل محول المنفذ أحادي 2.0

المعايير

- القناة الليفية ANSI - 2-FCP ، TAPE-FC ، PLDA-FC ، FLA-FC ، 4-GS-FC ، 2-AL-FC ، FS-FC ، 2-PI-FC ، 3-PH-FC
- فئة القناة الليفية 2 و 3
- PHP Hot Plug - السريع التبديل
- مواصفات قاعدة PCI Express 1.0a
- المواصفات الكهروميكانيكية لبطاقة PCI Express 1.0a

بنيان

- قناة واحدة
- تم اكتشاف سرعات ارتباط FC بسرعة 4 جيجابت / ثانية أو 2 جيجابت / ثانية أو 1 جيجابت / ثانية
- يتوفر ما يصل إلى 16 إجمالي تسجيلات دخول عبر المنفذ

دعم نظام التشغيل الشامل

- نظام التشغيل Linux و Windows

- عائلات المعالجات x86 و x64

بصري

- معدلات البيانات: 1.0625 و 2.125 و 4.25 جيجابت / ثانية (اكتشاف تلقائي)
- البصريات: ليزر قصير الموجة مع موصل من النوع LC
- الكابل: 50/125 ميكرون ، حتى 150 مترًا بسرعة 4 جيجا بايت / ثانية 62.5 / 125 ميكرون ، حتى 70 مترًا بسرعة 4 جيجا بايت / ثانية

الأبعاد المادية

- بطاقة عامل الشكل MD2 قصيرة ومنخفضة المستوى
- 167.64 ملم × 64.42 ملم (6.60 بوصة × 2.54 بوصة)
- قوس قياسي (الانظار متاح)

متطلبات الطاقة والبيئة

- فولت: 3.3+
- درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة إلى 55 درجة مئوية (من 32 درجة إلى 131 درجة فهرنهايت)
- تدفق الهواء المطلوب: الحمل الحراري الطبيعي
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة إلى 70 درجة مئوية (-40 درجة إلى 158 درجة فهرنهايت)
- الرطوبة النسبية: من 5% إلى 95% دون تكاثف

وكالة الموافقات

- منتج ليزر من الفئة 1 لكل 21CFR DHHS (J) و EN60825
- تم التعرف على UL إلى UL 60950-1
- تم الاعتراف بـ CUR إلى CSA22.2 ، رقم 60950-1-03
- حاصلة على اعتماد TUV وفقًا لمعيار EN60950
- قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية ، الجزء 15 ، الفئة ب
- ب الفئة ، ICES-003
- توجيه EMC 2004/108 EEC (علامة CE)

- ب الفئة ، EN55022
- EN55024
- إطار عمل EMC الأسترالي (علامة C Tick) / AS / NZS / CISPR22 ، الفئة ب
- ب الفئة ، VCCI
- ب الفئة ، (كوريا) MIC
- ب الفئة ، (تايوان) BSMI

لمزيد من مواصفات LPe111 ، يرجى زيارة موقع Broadcom أدناه:

<https://www.broadcom.com/products/host-bus-adapters/emulex-branded/lightpulse-lpe111/overview.html>

[شراء على الفور](#)