


الجدول بيانات Mellanox MFM1T02A-T

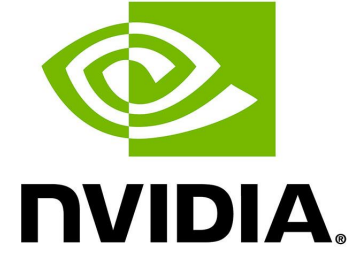

وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية Mellanox T-MFM1T02A SFP T-10GBASE Copper + RJ-45 30m
MFM1T02A-T

وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية Mellanox T-MFM1T02A SFP T-10GBASE Copper + RJ-45 30m

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال Mellanox T-MFM1T02A SFP + معدل نقل T-10GBase يصل إلى 30 مترًا فوق كبل نحاسي cat6a / cat7 عبر موصل 10G والاستقبال الإرسال جهاز يتميز SFP + MSA و SFP-8431 و IEEE 802.3az و IEEE 802.3an مع متوافق هذا والاستقبال الإرسال جهاز RJ-45. التي المختلفة الأخرى الشبكات وأماكن المحلية الشبكة لتطبيقات المؤسسات لشبكات مثالي وهو ، للطاقة منخفض باستهلاك السريع للتبديل القابل + SFP تستخدم التوصيلات النحاسية.

تحديد

- الماركة: Mellanox
- رقم الجزء: T-MFM1T02A
- عامل الشكل: SFP +
- أقصى معدل للبيانات: 10 جيجابت في الثانية
- استهلاك الطاقة: 2.3 واط
- مسافة الكابل: 30 م @ Cat7 / Cat6a أو أفضل
- الموصل: RJ-45
- نوع الكابل: نحاس
- مدعوم غير: DDM / DOM
- التوافق الكهرومغناطيسي (EMC): مدعوم
- درجة حرارة التشغيل: تجاري - من 0 إلى 70 درجة مئوية (من 32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- البروتوكولات: IEEE 802.3an ، IEEE 802.3az ، SFP + MSA ، SFP-8431

