


الجدول بيانات FiberHome ORTH001534

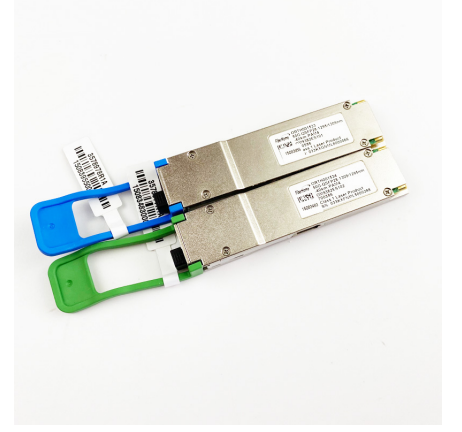

الوحدة البصرية FiberHome OM9382ES102 ER-50GBASE 1309 / 1295nm 40km PAM4 LC BIDI QSFP28
ORTH001534

الوحدة البصرية ORTH001534 FiberHome Genuine - OM9382ES102 ER-50GBASE 1309 / 1295nm 40km PAM4 LC BIDI QSFP28

تحديد

- عامل الشكل: QSFP28
- أقصى معدل للبيانات: 53.125 جيجابايت في الثانية
- الطول الموجي: TX-1309nm / RX-1295nm
- أقصى مسافة للكابل: 40 كم
- الموصل: LC البسيط
- تنسيق التحوير: PAM4
- نوع المرسل: WDM-LAN
- نوع المستقبل: PIN
- وسائل الإعلام: SMF
- مدعوم: DDM / DOM
- ديسيبل TX Power: 0.4 ~ 6.63
- حساسية جهاز الاستقبال: >15.1dBm
- استهلاك الطاقة: >4.5 وات
- درجة حرارة التشغيل: تجاري - من 0 إلى 70 درجة مئوية (من 32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- البروتوكولات: MSA المتوافقة
- التطبيق: Ethernet 50GBASE ، Backhaul / Mid Network 5G

[شراء على الفور](#)