


## الجدول بيانات Intel PWLA8492MF

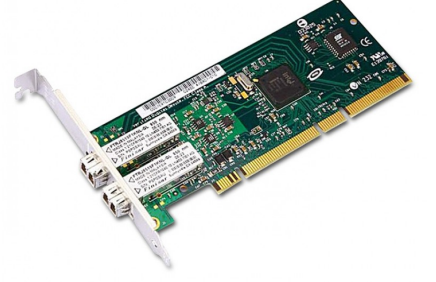

مهايي خادم ثنائي المنفذ Intel PRO / MF 1000 (Fiber SX) ، 2xLC ، 1000Full ، X-PCI ، 82546

PWLA8492MF

حافظ على مساحة فتحة PCI القيمة في الخوادم ، وتخفيف الاختناقات ، وزيادة وقت التشغيل مع أداء Gigabit للخوادم في شبكات الألياف الضوئية متعددة الأوضاع. يوفر مهايي الخادم ثنائي المنافذ Intel PRO / MF 1000 / PWLA8492MF ، مع واجهة X-PCI / PCI ذاتية التكوين ، إنتاجية عالية مع الحفاظ على موارد وحدة المعالجة المركزية. قم بتحسين أداء الخادم بشكل أكبر من خلال تجميع هذين الوصلين معاً أو مع محولات خادم Intel PRO الأخرى باستخدام برنامج ميزات الخادم المتقدم من Intel لتحقيق قابلية توسع متعددة جيغابت وإمكانية تجاوز الفشل الزائدة. يسمح عامل الشكل المضغوط والقوس الصغير القابل للتبديل لمحول Gigabit ثنائي المنفذ هذا بالتناسب حتى مع الخوادم 1U و 2U عالية الكثافة والمثبتة على حامل.

سمات

- دعم لمعظم NOSs
- تقنية Intel SingleDriver
- دعم الإدارة عن بعد (DMI / SNMP ، RIS ، WfM)
- وحدة تحكم Intel 82546 Gigabit
- حوامل كاملة الارتفاع ومنخفضة المظهر ومثبتة ببراعي مرفقة مع كل محول
- اعتدال المقاطعة
- إرسال كبير خارج التحميل / تجزئة بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) خارج التحميل
- موسعة ميزات الخادم المتقدمة
- اثنين من موصلات LC
- الأوضاع متعددة الألياف 1000GBASE-SX

- اسم المنتج: محول خادم ثنائي المنفذ Intel MF 1000 / PRO (اللياف SX)
- رمز المنتج: PWLA8492MF
- الموصلات: اثنان LC
- معايير IEEE / طوبولوجيا الشبكة: SX-1000BASE
- الأسلاك: MMF
- مسافة الكابل: 550 مترًا عند 50 ميكرون ، 275 مترًا عند 62.5 ميكرومتر
- معدل (معدلات) البيانات المدعومة لكل منفذ: 1000 ميجابت في الثانية
- نوع الناقل: X-PCI / PCI
- عرض الحافلة: 32 أو 64 بت
- سرعة الحافلة (MHz): 33/66/100/133
- الذاكرة المدمجة: 128 كيلو بايت
- مستويات المقاطعة: INTA
- دعم IEEE: 802.3z
- شهادات الأجهزة: CE ، A Class FCC
- وضع نقل البيانات: DMA master-Bus
- معالج التحكم: Intel 82545
- استهلاك الطاقة النموذجي: 1 أمبير عند 5 فولت تيار مستمر
- درجة حرارة التشغيل: 32 درجة فهرنهايت (0.0 درجة مئوية) إلى 131 درجة فهرنهايت (55.0 درجة مئوية) أثناء التشغيل
- رطوبة التشغيل: 85% عند + 55 درجة مئوية
- الأبعاد المادية: 2.5 "ارتفاع × 6.6" عرض

## NOS SOFTWARE SUPPORT

- نظام التشغيل Microsoft Windows 2000 و XP
- نظام التشغيل Microsoft Windows NT 4.0
- نوفيل نتوير 4.11 ، 4.2 ، 5.0 ، 5.1 ، 6.0
- صن سوفت سولاريس 7 ، 8
- UnixWare 7.x ، OpenUNIX 8 (ddi8)
- أفضل أو Linux 2.2.4
- (نواة أحدث) FreeBSD v4.0

لمزيد من المواصفات لمحول خادم Intel PRO / MF 1000 ثنائي المنافذ (Fiber SX) PWLA8492MF ، يرجى زيارة موقع إنتل أدناه.

<https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/50482/intel-pro1000-mf-dual-port-server-adapter.html>

[شراء على الفور](#)