الجدول بيانات HPE QK725A

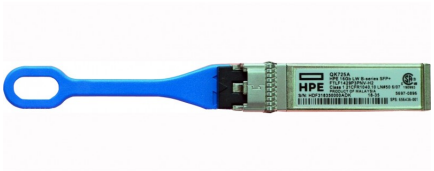

HPE B-SERIES 16GB SFP + Long WAVE 10KM TRANSCEIVER، 656436-001

QK725A

تعد بصريات HPE QK725A 16G جهاز إرسال واستقبال ذو شكل صغير قابل للتوصيل بالموجات الطويلة للتطبيقات طويلة المدى ذات القنوات الليفية 16 جيجا (16GFC). وهو يدعم روابط تصل إلى 10 كيلومترات عبر الألياف أحادية الوضع. تتميز هذه الوحدة بجهاز إرسال DFB بقوة 1310 نانومتر وكاشف صور PIN في موصل بصري LC مزدوج. إنه جهاز إرسال واستقبال بصري متعدد التصنيفات يدعم مواصفات القناة الليفية 14.025 / 8.5 / 4.25G.

سمات

- HPE B-series QK725A 16G SFP + جهاز إرسال واستقبال طويل الموجة بطول الموجة 10 كم
- معدل البيانات المدعوم: 4 جيجابت / ثانية - 14.0 جيجابت / ثانية
- واجهة بصرية متوافقة مع IEEE 802.3ae
- واجهة كهربائية متوافقة مع SFF-8431
- الإغلاق في التحكم مع مدمج CDR
- مصدر طاقة واحد + 3.3 فولت
- البرامج الثابتة المتقدمة تسمح لنظام العميل

تحديد

- عامل الشكل: SFP +
- معدل البيانات: 14.025 جيجابت / ثانية
- الطول الموجي: 1310 نانومتر

- نوع الألياف: SMF
- أقصى مسافة: 10 كم
- المكونات البصرية: PIN / DFB
- قوة الارسال: -5 ~ 2 ديسيبل
- نسبة الانقراض:> 3.5 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: <-12 ديسيبل ميلي واط
- الحمل الزائد لجهاز الاستقبال:> 2 ديسيبل ميلي واط
- الموصل: LC Duplex
- مراقبة التشخيص الرقمي: نعم
- بيئة
  - أثناء التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
  - التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- الوزن: 0.03 كجم
- طلب
  - شبكات منطقة التخزين عالية السرعة
    - المفاتيح والمحاور
    - بطاقات واجهة الشبكة
    - أنظمة التخزين كبيرة السعة
    - محولات الحافلات المضيفة
  - ثلاثي القناة 4G / 8G / 16G الألياف
- امتثال
  - IEC-60825 ، IEC / EN 61000-4-2
  - FDA 21CFR 1040.10 و 1040.11
  - بنفايات
- أبعاد المنتج (الإمبراطوري): 6.1 × 0.6 × 7.16 بوصة
- أبعاد المنتج (متري): 15.49 × 1.52 × 18.19 سم

شراء على الفور