


الجدول بيانات Cisco QSFP-100G-CWDM4-S

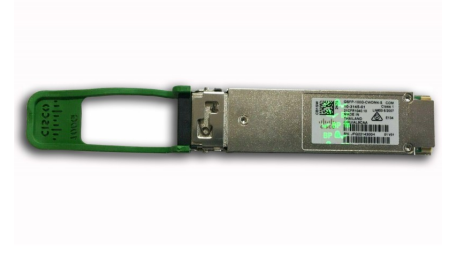

Cisco QSFP-100G-CWDM4-S 100G CWDM4 QSFP ، والاستقبال الإرسال جهاز SMF عبر كم 2 ، LC ، QSFP-100G-CWDM4-S

توفر حافظة Cisco Pluggable Factor-Form Small Quad 100GBASE (QSFP) للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة 100 جيجابت لمركز البيانات وشبكات الحوسبة عالية الأداء وطبقات المؤسسة الأساسية والتوزيع ومزود الخدمة التطبيقات. وحدات QSFP. شكل عامل على القائمة 100G والاستقبال الإرسال وحدات حلول من لدينا جيل أحدث هي QSFP-100G

مميزات وفوائد وحدات Cisco QSFP النمطية

- جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنفذ 100 جيجابت إيثرنت Cisco QSFP
- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 100GBASE الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الاقتضاء
- معتمد ومختبر على منافذ Cisco QSFP-100G للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- واجهة كهربائية عالية السرعة متوافقة مع معيار IEEE 802.3bm

سيسكو S-CWDM4-100G-QSFP

تدعم وحدة Cisco S-CWDM4-100G-QSFP أطوال ارتباط تصل إلى 2 كم عبر زوج قياسي من الألياف أحادية الوضع 652.G (SMF) مع موصلات LC مزدوجة. يتم نقل إشارة 100 جيجابت إيثرنت عبر أربعة أطوال موجية. تتم إدارة مضاعفة وفك تعدد الإرسال للأطوال الموجية الأربعة داخل الجهاز.

تحديد

- رقم المنتج: S-CWDM4-100G-QSFP
- الموصف: Transceiver QSFP CWDM4 100G Cisco ، LC ، 2 كم عبر SMF
- نوع الموصل: LC
- الطول الموجي: 1271 ، 1291 ، 1311 ، 1331 نانومتر
- نوع الكابل: SMF
- مسافة الكابل: 2 كم
- استهلاك الطاقة: 3.5 واط
- سحب علامة التبويب اللون: أخضر
- قوة الإرسال (ديسيبل ميلي واط) لكل حرارة:
 - الحد الأقصى: +2.5
 - الحد الأدنى: -6.5
- تلقي الطاقة (ديسيبل) لكل حرارة:
 - الحد الأقصى: +2.5
 - الحد الأدنى: -11.5
- الطول الموجي للإرسال والاستقبال (نانومتر): 1271 ، 1291 ، 1311 ، 1331

أبعاد

- الأبعاد الخارجية القصوى لوحدة موصل QSFP هي (الارتفاع × العرض × العمق) 13.5 × 18.4 × 72.4 ملم.
- وزن وحدات موصل QSFP Cisco عادةً 100 جرام أو أقل.

الظروف البيئية

- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

يتم دعم Cisco S-CWDM4-100G-QSFP على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو كاتاليسست C9500-24Y4C
- سلسلة Cisco Nexus EX-9300 EX-93180YC
- سيسكو 5501-NCS
- Cisco Nexus N9K-C92160YC-X

[شراء على الفور](#)