


الجدول بيانات Cisco SFP-10G-AOC10M

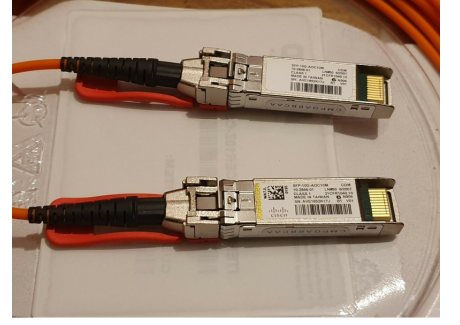

أمتار 10 كابل + Cisco SFP-10G-AOC10M 10GBASE-AOC SFP

SFP-10G-AOC10M

مجموعة واسعة من وحدات SFP + المتوافقة مع الصناعة لعمليات نشر 10 جيجابايت إيثرنت في بيئات شبكات متنوعة.

تمنحك وحدات Cisco SFP 10GBASE + مجموعة متنوعة من خيارات اتصال 10 جيجابايت إيثرنت لمركز البيانات ، وخزانة أسلاك المؤسسات ، وتطبيقات نقل موثر الخدمة.

الميزات والفوائد

تقدم وحدات Cisco SFP + الميزات والفوائد التالية.

- أصغر عامل شكل 10G في الصناعة لأكثر كثافة لكل هيكل
- جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنفذ SFP Ethernet + لمحول Cisco (لا حاجة إلى إيقاف التشغيل في حالة التثبيت أو الاستبدال)
- يدعم نموذج "الدفع حسب السكان" لحماية الاستثمار وسهولة نقل التكنولوجيا
- القدرة على المراقبة البصرية الرقمية لقدرات تشخيصية قوية
- إمكانية التشغيل البيئي البصري مع واجهات XENPAK 10GBASE و X2 10GBASE و XFP 10GBASE على نفس الرابط
- تعمل ميزة تعريف الجودة (ID) من Cisco على تمكين نظام Cisco الأساسي من تحديد ما إذا كانت الوحدة معتمدة واختبارها بواسطة Cisco

من فعالة طريقة وتوفر أجد القصيرة للمسافات مناسبة إنها . SFP + موصلات مع مباشرة ألياف تجميعات عن عبارة Cisco SFP + Active Optical Cables حيث التكلفة للتوصيل داخل الرفوف وعبر الرفوف المجاورة. تقدم Cisco الكابلات الضوئية النشطة بأطوال 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 10 أمتار.

مواصفات المنتج

- رقم المنتج: AOC10M-10G-SFP
- الوصف: Cisco AOC-10GBASE SFP + كابل 10 أمتار
- الموصلات: اثنان من موصلات SFP +
- نوع الكابل: مجموعة الكابلات الضوئية النشطة
- مسافة الكابل: 10 م
- لون مزلاج الكفالة: أحمر
- استهلاك الطاقة: 1 وات
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية (COM): 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

دعم المنصة

- 7600 سلسلة راوتر

- ASR 901
- ASR 903
- 1000 ASR رايوتر سلسله
- 9000 ASR رايوتر سلسله
- 9000v ASR رايوتر سلسله
- 2360 و 2350 Catalyst محولات
- XR-2960 و X-2960 و S-2960 Catalyst محولات
- 3100 محولات شفريات كاتاليسٲ
- X-3560 و E-3560 و 3560 Catalyst محولات
- X-3750 و E-3750 و 3750 Catalyst محولات
- Series 3850 Catalyst محولات
- X-4500 و 4500 Catalyst محولات
- CRS رايوتر
- MDS 9000
- ME 4500
- Series 6000 4900NCS ME موجه
- 4000 و 3000 و 2000 Nexus سلسله محولات
- 9500 و 9000 Nexus سلسله (معياريه)
- سلسله بوابه الترددات اللاسلكيه
- SCE 8000
- محول المنفذ المشترك (واس)
- مفاتيح نظام الحوسبه الموحد (UCS)

ليست كل الاجهزه المدرجه تدعم كل وحده. للحصول على تفاصيل حول الوحدات النمطيه التي تعمل بها الاجهزه ومعلومات التوافق الاخرى ، ارجع إلى المستند "مصنوفه توافق وحدات Cisco 10 Gigabit Ethernet Transceiver Modules":

https://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility_matrix/OL_6974.html

يمكن باستمرار إضافة منصات إضافية ؛ يرجى التحقق من مصنوفه التوافق للحصول على أحدث المعلومات ونظام التشغيل المتوافق مع Cisco لكل نظام أساسي.

[شراء على الفور](#)