# الجدول بيانات TP-Link TL-SM321B-2

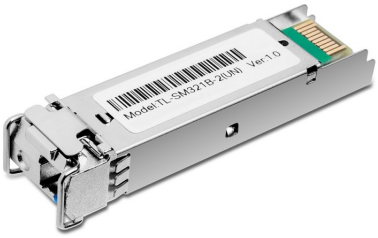


وحدة Link-TP BX-1000Base 1310nm-TX 1550nm-RX WDM ثنائية الاتجاه 2 كم SFP

TL-SM321B-2

تم تصميم Link-TP´s 2-SM321B-TL و 2-SM321A-TL للعمل في زوج لإنشاء اتصال ألياف جيجابت في الموقع يصل إلى 2 كم (2000 متر). باستخدام ليف أحادي الوضع ، يمكن لزوج الوحدات النمطية إنشاء مسار جيجابت مزدوج الاتجاه بين المفاتيح وأجهزة التخزين والخادم.

تم تطوير 2-SM321B-TL من Link-TP وفقًا لاتفاقية صغيرة الحجم قابلة للتوصيل متعدد المصادر (MSA-SFP). كجهاز إرسال واستقبال بصري WDM ثنائي الاتجاه ، يستخدم 2-SM321B-TL موصل واجهة ضوئية مدمج LC ثنائي الاتجاه ووصلة البيانات تصل إلى 2 كم في 9/125 ميكرومتر SMF (ليف أحادي الوضع).

أيضًا ، يشتمل 2-SM321B-TL على ميزة مراقبة التشخيص الرقمي (DDM) المتوافقة مع 8472-SFF. يدعم DDM المراقبة في الوقت الحقيقي لجهاز الإرسال والاستقبال ، ويظهر المعلمات بما في ذلك تيار جهاز الإرسال والاستقبال الذي ينقل / يستقبل الطاقة الضوئية ودرجة حرارة التشغيل.

يتم استخدام 2-SM321B-TL من Link-TP لشبكة الألياف قصيرة ومتوسطة المسافة عمليًا ، ويوفر اتصال ألياف جيجابت سريعًا ومستقرًا للمفاتيح وأجهزة التوجيه والخوادم وما إلى ذلك.

سمات

- مصمم لاتصالات الألياف جيجابت في الموقع
- مسافة نقل تصل إلى 2 كم مع 9/125 ميكرومتر SMF (ألياف أحادية الوضع)
- اتصال WDM ثنائي الاتجاه على ليف واحد
- متوافق مع اتفاقية متعددة المصادر صغيرة الحجم قابلة للتوصيل (MSA-SFP)
- يدعم مراقبة التشخيص الرقمي (DDM)
- تصميم وحدة قابلة للتبديل السريع
- العمل مع 2-SM321A-TL كزوج

تحديد

- المعايير والبروتوكولات: IEEE 802.3z ، IP / TCP
- طول الموجة
  - TX: 1310 نانومتر
  - RX: 1550 نانومتر
- مزود الطاقة: 3.3 فولت
- السلامة والانبعاثات: FCC، CE
- الكابل: ليف أحادي الوضع
- نوع الألياف: 9/125 ميكرومتر أحادي الوضع
- الأعلى. طول الكابل: 2 كم
- معدل البيانات: 1.25 جيجابت في الثانية
- نوع المنفذ: Simplex LC
- DDM: نعم
- SFP-MSA: نعم
- قابلة للتبديل السريع: نعم
- بيئة
  - درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 70 درجة مئوية (32 ~ 158 درجة فهرنهايت)
  - درجة حرارة التخزين: -40 ~ 85 درجة مئوية (-40 ~ 185 درجة فهرنهايت)
  - رطوبة التشغيل: 10 ~ 90٪ RH ، بدون تكاثف
  - رطوبة التخزين: 5 ~ 90٪ رطوبة نسبية ، بدون تكاثف

محتويات الحزمة

- وحدة 2-SM321B-TL SFP
- دليل التثبيت

لمزيد من المواصفات لهذا 2-SM321B-TL ، يرجى زيارة أدناه موقع Link-TP:

https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/tl-sm321b-2/

شراء على الفور