


الجدول بيانات Intel X520-T2

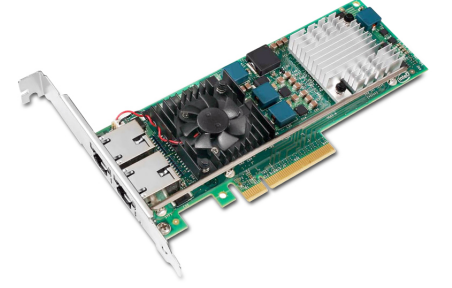

Intel X520 10GbE Dual RJ45 Port Ethernet Converged Network Adapter

X520-T2

الضروريات

- المنتج :N / P :T2-X520
- مجموعة المنتجات: 500 سلسلة محولات الشبكة (تصل إلى 10 جيجابت)
- تاريخ الإطلاق: 10'Q3
- الجزء الرأسي: الخادم
- متوسط الكابل: نحاسي
- نوع الكابلات: 45-RJ الفئة -6 حتى 55 م ؛ الفئة 6A حتى 100 متر
- ارتفاع القوس: جانبي منخفض وإرتفاع كامل
- قوة التصميم الحراري: 19 وات
- رمز طلب المنتج: E10G42BT ، E10G42BTG1P5
- أنظمة التشغيل المدعومة: * R2 2012 Server Windows ، * 8 Windows ، * R2 2008 Server Windows ، * Windows Server 2003 * SP2 ، * Windows Vista * SP2 ، * Windows Server 2008 * SP2 ، * Windows 7 ، * Windows Server 2003 * SP2 و Linux * Stable Kernel الإصدار 3.x و 2.6 و x و Red Hat Enterprise Linux * 5 و 6 و SUSE Linux Enterprise Server * 10 و 11 و FreeBSD * 9 و ESXi / ESX VMware

مواصفات الشبكات

- تكوين المنفذ: ثنائي
- تقنية المحاكاة الافتراضية من Intel® للاتصال (c-VT): نعم
- عرض السرعة والمفتحة: 5.0 GT / s ، Lane x8

- وحدة التحكم: 82599EB Intel

مواصفات العبوة

- نوع واجهة النظام: PCIe v2.0 (s / GT 5.0)

تقنية إنتل الافتراضية للاتصال

- جودة الخدمة وإدارة المرور على الشريحة: نعم
- تقسيم المنفذ المرين: نعم
- قوائم انتظار الجهاز الظاهري (VMDq): نعم
- نعم: على قادر PCI-SIG * SR-IOV

التقنيات المتقدمة

- iWARP / RDMA: لا
- إدارة طاقة Intel® Ethernet: لا
- التفريغ الذكي: نعم
- التخزين عبر إيثرنت: iSCSI ، NFS

معلومات الامتثال التجاري

- ECCN: 5A992C
- CCATS: G135872
- US HTS: 8517620090

لمزيد من مواصفات T2-X520 ، يرجى زيارة موقع إنتل أدناه.

[شراء على الفور](#)